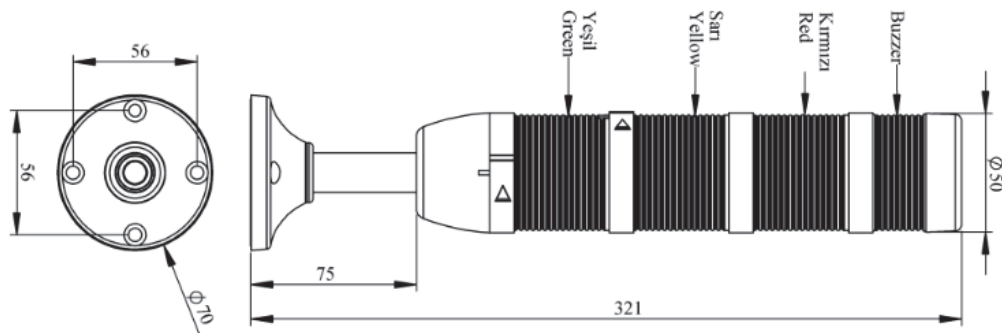


emas[®]

AlltronicPerú

**IK53L024ZM03**

Peso (bruto con caja)	326 Gr
Tipo de bombilla	LED
Frecuencia de funcionamiento	50 Hz
Tensión de funcionamiento	24V AC/DC
Producto	Torre LED 50mm
Montaje	Tubo de 100mm Base de plástico
Color	Cuatro Niveles
Volumen	90 dB
Consumo eléctrico	4W
Tensión de aislamiento	Ui 300V
Temperatura de funcionamiento	-25 °C /+70 °C
Grado de protección	IP40
Sección del cable	0,75-1,5 mm ²
Par de apriete	1,8Nm
Tipo de portalámparas	BA15S
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Serie	Serie IK
Zumbador	Con Zumbador
Vida eléctrica	Min Hora 10000
Especificaciones	Módulos de señalización de policarbonato resistentes al calor y de visión clara, construcción modular, fácil cableado, variedad de bases de conexión


AlltronicPerú[®]
 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL