

D2S350K LED Downlights

ÁREAS DE USO

- En las entradas de edificios, escaleras.
- En los largos pasillos en los pisos.
- En los lugares requeridos dentro de los pisos.
- En el garaje de estacionamiento.
- En los lugares requeridos en los hoteles.
- En las escuelas, tiendas, hospitales y servicios sanitarios

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

- Retire el embalaje original y controla si hay algún daño en el transporte y la vista general del producto.
- No utilice el producto en los propósitos cruzados.
- Manténgalo alejado de las zonas de agua y humedad.
- No utilice el producto en lugares con polvo, suciedad y oxidadas.
- No suministrar alta tensión.
- No aplique ningún líquido.
- Proteger de cualquier accidente cerebrovascular.
- El uso de voltaje 110-265V~ 50/60 Hz es tan peligroso que sólo los electricistas especializados deberán instalar y aplicar.


ESPECIFICACIONES

- Ahorro de energía: Consume menos energía en lugar de la lámpara del punto del halógeno.
- Larga vida: Vida útil es más larga que la lámpara del punto del halógeno.
- El medio ambiente: libre de UV
- Seguridad: Es más adecuado para la salud humana (que protege los ojos) porque no hay llama.
- Cuidado fácil: No hay necesidad de reparar con frecuencia.


PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y USO

- Instalación debe ser hecha de manera profesional, de acuerdo con los reglamentos cableado nacional y las condiciones de funcionamiento eléctrico.
- A su vez de la red antes de montar.
- No instale el producto cerca de un radiador y las áreas húmedas.
- Coloque el producto horizontal en el techo.
- Cuando una limpieza necesaria para el vidrio, tome del cuidado y limpio con un trapo seco.
- No toque cuando haya encendido.

Esquema de conexión:

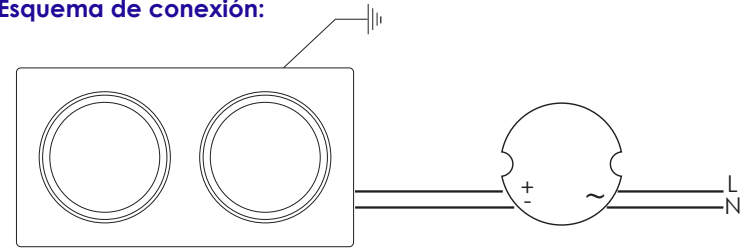

Dimensión:

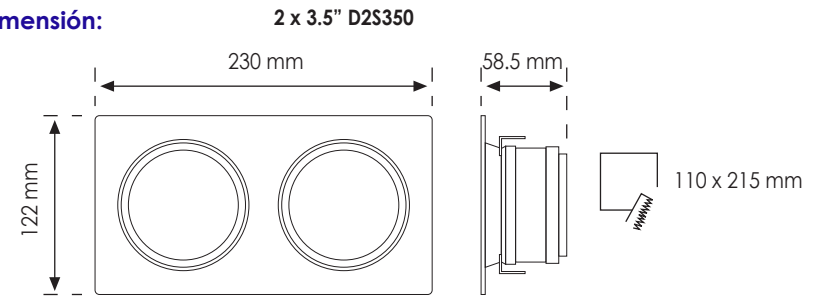

ESPECIFICACIONES	2 x 3.5" D2S350
Voltaje de funcionamiento	110-265V~ 50/60 Hz
Consumo de energía	9.5W
Intensidad de iluminación	WW (3000K) 675 lm CW (6500K) 727 lm
Clase de protección	IP23 / Class I
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +85 °C
Montaje tamaño de la sección	110 x 215mm

WW: Blanco caliente 3000K
CW: Blanco frío 6000-6500K

Distributed in Perú by:



www.hogarinteligenteperu.com

ventas.1@hogarinteligenteperu.com
ventas.3@hogarinteligenteperu.com
Cel: 985 272 098 - 999 976 999

