

Conforme a la Directiva ROHS 2002/95/CE



RELÉ DE FOTOCÉLULA DE TIPO COMPACTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO:20100

Voltaje de Trabajo	~230-240V / 50 Hz
Tensión / Voltaje de Salida	10 A / 220V AC
Ajuste de luz de día	1-10 Lux
Activación encendido / apagado	25 seg. / 45 seg.
Grado de Protección	IP 44 II clase
Temperatura de Funcionamiento	-20°C ~ +40°C

Esquema de conexión

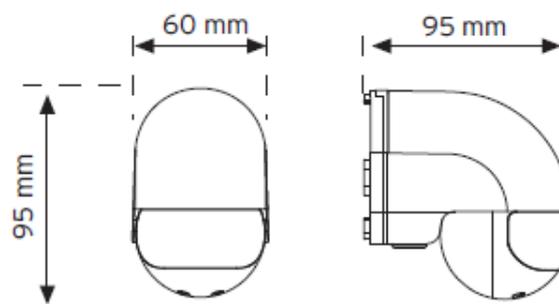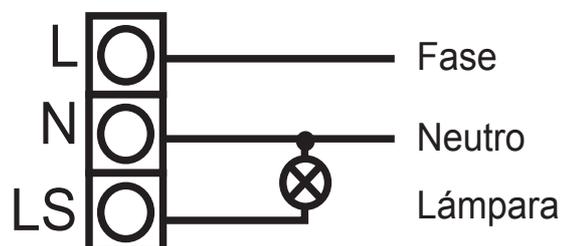

Utilización:

- Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de realizar la conexión realizando la instalación como se muestra en el diagrama
- El relé se activará después de 25 seg. si el nivel de luz ajustado alcanza la oscuridad dando inicio a su funcionamiento.
- El relé se desactivará después de 45 seg. si el nivel de luz ajustado se normaliza.



visite nuestra web site:

www.hogarinteligenteperu.com

info@na-de.com.tr

greenenergy



www.na-de.com.tr