


emas[®]

AlltronicPerú



**A14B1K11**

Tipo de conexión	con terminal
Impresión	(0-I) marcado
Producto	Interruptor basculante
Contacto	2NO
Color	Rojo
Iluminación	con iluminación
Diámetro	30*22mm
Corriente	Ie 16 A (250V AC)
Categoría de uso	AC15
Vida mecánica	Cant. mín. 50000
Vida eléctrica	Cant. mín. 50000
Frecuencia de funcionamiento	On-Off/Hora Mecan.900 Elect.900
Tensión de aislamiento	Ui 300 V
Tensión soportada a impulsos	Uimp 2,5 kV
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	2,500 V CA
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	1.500V CA
Resistencia de aislamiento	10 MΩ mín. (500V CC)
Temperatura de funcionamiento	-25 / +80 °C
Grado de contaminación	3
Grado de protección	IP20
Material de contacto	AgNi
Sección del cable	Terminal 6,3*0,8 mm
Capacidad de corte en cortocircuito	Ics 1 kA
Serie	Serie A14
Color del cuerpo	Cuerpo negro
Especificaciones	Con o sin opciones de iluminación, Cuatro opciones de color diferentes, Cuerpo negro o blanco, Acción rápida
Normas / Certificados	TS EN 61058-1


AlltronicPerú
 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

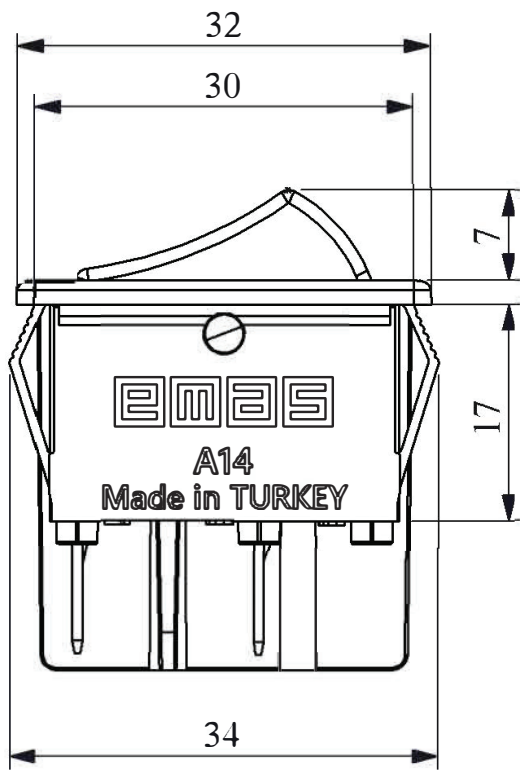

Devre Şeması

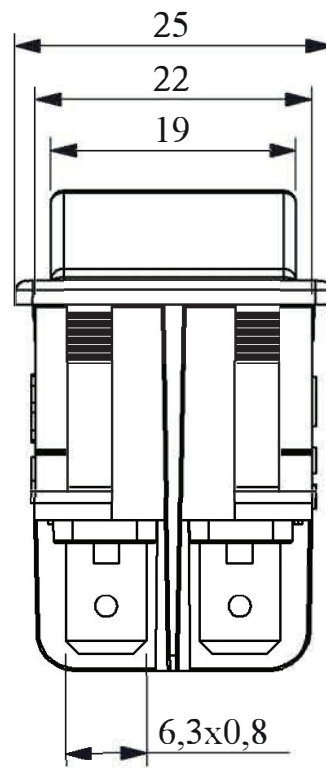

Montaj Ölçüsü 30,2x22,2 mm