




AlltronicsPerú



PDKS11BX10

Unidades por caja	1
Producto	Interrupor de pedal
Características	Único
Contacto	1NO+1NC
Color	Amarillo
Protección	Protección Metálica
Corriente	Ie 3 A (240V AC)
Categoría de uso	AC15
Vida mecánica	Cant. mín. 1000000
Vida eléctrica	Cant. mín. 100000
Frecuencia de funcionamiento	On-Off/Hora Mecan. 1800 Elect. 1200
Tensión de aislamiento	Ui 300 V
Tensión soportada a impulsos	Uimp 2,5 kV
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	2.500 V CA
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	1.500V CA
Resistencia de aislamiento	10 MΩ mín. (500V CC)
Temperatura de funcionamiento	-25 / +80 °C
Grado de contaminación	3
Grado de protección	IP65
Material de contacto	AgNi
Sección del cable	1,5-2,5 mm ²
Torque de apriete	1,5Nm
Capacidad de corte en cortocircuito	Ics 1 kA
Material del cuerpo	Plástico
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Número de serie	Serie PDK
Especificaciones	Opciones de plástico o metal, velocidad simple y doble, opciones de color amarillo, gris y naranja, con opción de enclavamiento
Normas / Certificados	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660



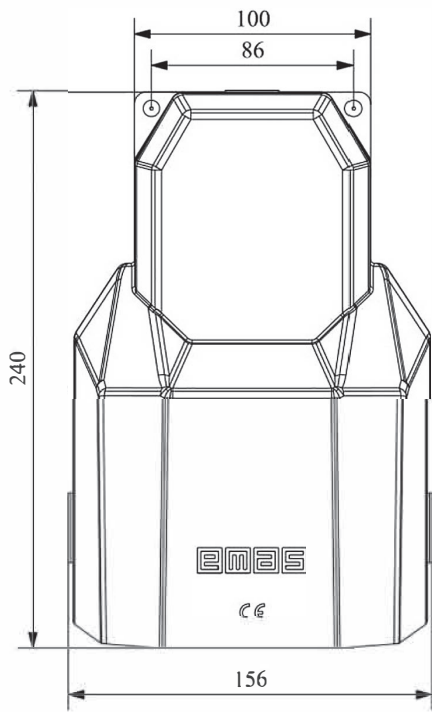

PDKS11BX10

