




AlltronicsPerú




## BPR10K

Producto	Potenciómetro
Diámetro	22 mm
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	1750 Vrms
Resistencia de aislamiento	10 MΩ mín. (500 V CC)
Temperatura de funcionamiento	-15 / + 80 °C
Grado de contaminación	3
Grado de protección	IP65
Sección del cable	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	1,5 Nm
Corriente máxima	12,20 mA
Potencia máxima	1,5 W (70°C)
Valor Resistivo	10 kΩ
Ángulo de giro	270°
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Serie	Serie B Plástico
Especificaciones	No inflamable V0 PA6.6, Variedad de impedancias, Protección IP65 por la parte frontal
Normas / Certificados	IEC 60393-1

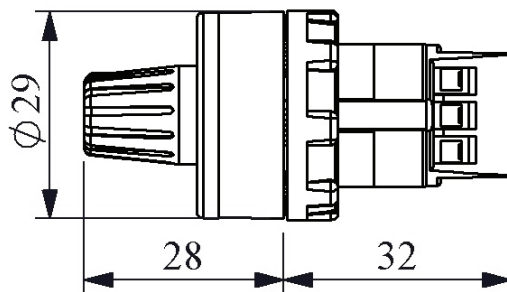

Montaj Ölçüsü Ø22.4 ±0.2 mm



Devre Şeması

