




AlltronicsPerú



BUSB30

Producto	USB
Tipo	3.0 Hembra
Diámetro	22 mm
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	100 V CA
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	100 V CA
Resistencia de aislamiento	100 MΩ
Temperatura de funcionamiento	-25 / + 85 °C
Temperatura de almacenamiento	USB-A
Grado de contaminación	3
Grado de protección	IP65
Resistencia de contacto	50 mΩ
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Serie	Serie B Plástico
Tensión	10 N
Caja	1500
Especificaciones	No inflamable V0 PA6.6, protección IP65 por la parte frontal

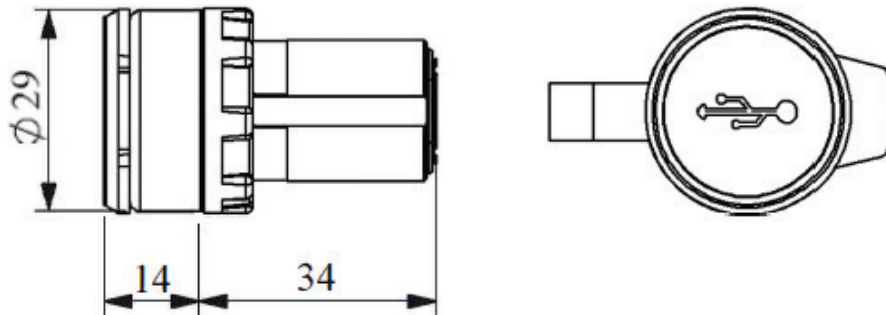

Montaj Ölçüsü $\text{Ø}22.4 \pm 0.2 \text{ mm}$